

- 2 Optiken
- Redundante Erfassung
- Zur Integration in Rollgänge
- Montageflansch verschiebbar
- Integrierte Luftkühlung und Luftspülung
- Edelstahl

**Produktmerkmale**

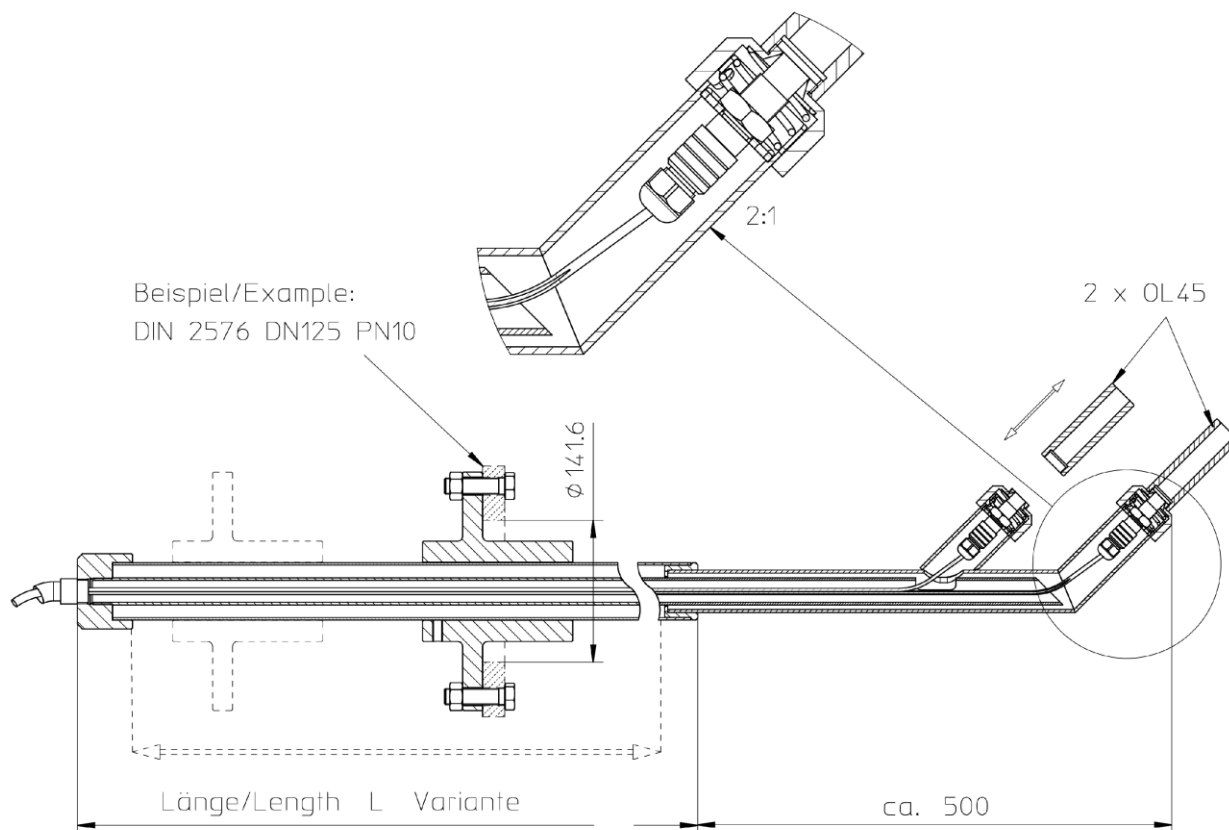
Typ	OIL 1002
Art.-Nr.	6442B
Passendes Auswertegerät	OXLF 2L41.3A GVK
Einsatzbereich	Materialerfassung von heißen Objekten auf Rollgängen

Technische Daten

Anzahl der Optiken	2
Schutzrohrlänge L	1000 mm (Gesamtlänge 1500 mm)
Luftverbrauch	ca. 170 l/min (1,5 bar)
Lichtleiterlänge	5 m
Passender Montageflansch	DIN 2576 DN125 PN10
Umgebungstemperatur	-40 bis +250 °C (ohne Kühlung)
Schutzart	IP 42
Gehäusewerkstoff	Edelstahl
Gewicht	ca. 25 kg

Messfleck

Abstand	Messfleckdurchmesser je Optik	Überwachungsbereich 2 Optiken
0,3 m	14 mm	14 x 154 mm
0,5 m	16 mm	16 x 156 mm
1 m	20 mm	20 x 160 mm
1,5 m	30 mm	30 x 170 mm

Maße (mm)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
2x Optik	DAK 340	6914P
2x Lichtleiter 5 m Länge	LLKD 5	6441C
2 m Kabelschuttschlauch	KSS HCX 3/4"	9862F
Schutzschlauchverschraubung	KSV M25A	9860R

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
Schutzrohr zur Verbesserung der Luftspülung an der Optik	OL 45	6914W

Weitere Informationen

	Dokument
-	-

Montage

