
Induktiver Näherungsschalter
IKN 060.04 G

Kurzschlußfester Näherungsschalter für hohe Schaltabstände in 2-Leiter Allstromtechnik .

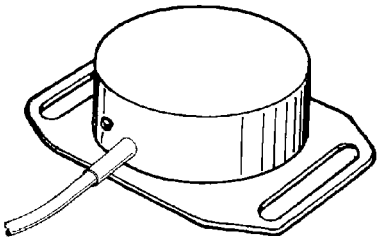

Technische Daten

Typ	**IKN 060.04 G**
Art.-Nr.	2349D
Nennschaltabstand (Sn)	60 mm
Ausgang	Öffner
Meßplatte Stahl St37, 1mm dick	100 x 100 mm
Schaltabstand einstellbar	nein
Einbauart in Metall	nicht bündig
Betriebsspannung (U_B)	20 - 260 V AC/DC
Netzfrequenz	40 - 440 Hz
Dauer-Strombelastbarkeit	5 - 400 mA
Kurzzeit-Strombelastbarkeit	0,8 A / 100 ms 2 A / 10 ms
Kurzschluß-Überstromsicherheit	ja, taktend
Reststrom (I_r)	1,7 mA / 260 V AC 1,0 mA / 24 V DC
Spannungsabfall (U_d)	9 V
Schaltfrequenz (f) DC/AC	25 Hz
Schalthysterese (H)	1 - 15 %
Umgebungstemperatur	-25 bis +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschlußart	2 m Kabel
Funktionsanzeige	LED
Gehäusewerkstoff	Kunststoff PBT

Anschlußplan

