

- Edelstahlgehäuse M30 x 1,5
- Nennschaltabstand (S_n) 15 mm
- Ausgang PNP Öffner
- Umgebungstemperatur bis 175 °C




Produktmerkmale


Typ	IKZ 301.22 H4
Anschlussart	Art.-Nr.
2 m Silikonkabel	2469K
10 m Silikonkabel	2469K-10
Einsatzbereich	Berührungslose Erkennung von metallischen Objekten

Technische Daten

Nennschaltabstand (S_n)	15 mm
Meßplatte Stahl St37, 1mm dick	45 x 45 mm
Schaltabstand einstellbar	nein
Schalthysterese (H)	max. 15 %
Einbauart in Metall	nicht bündig (Freizone 15 mm)
Betriebsspannung (U_B)	10 - 30 V DC
Restwelligkeit	max. 15 %
Ausgang	PNP Öffner
Dauerstrombelastbarkeit	0 - 150 mA
Kurzschluss-Überstromsicherheit	nein
Spannungsabfall (U_d)	< 2 V
Schaltfrequenz (f)	200 Hz
Umgebungstemperatur	-25 bis +175 °C
Schutzart	IP 66
Gehäusewerkstoff	Edelstahl
Funktionsanzeige	nein

Anschlussplan

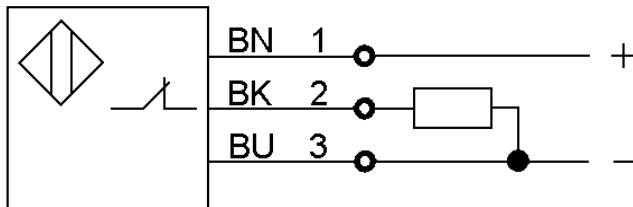

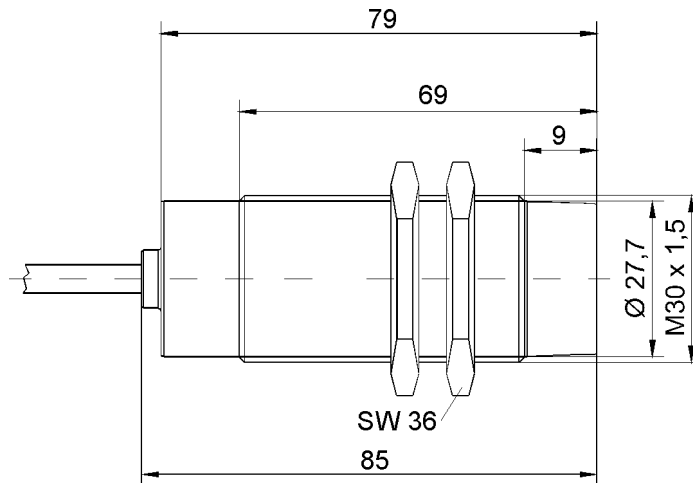Maße (mm)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
Mutter M30 x 1,5 Edelstahl (2 Stück)		

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
-	-	-

Weitere Informationen

	Dokument
Bedienungsanleitung	BDA IK D E