

- Reichweite 2500 m
- Kühlwasseranschluss
- Testfunktion simuliert Objekterkennung
- Stecker S4 (M12x1 A)
- G3/4" Gewinde für Schutzschlauchmontage





Produktmerkmale

Typ	LLAB 600.3 S4
Anschlussart	Art.-Nr.
Stecker S4 (M12x1 A)	5067A
Passender Empfänger	LLXSB 600
Einsatzbereich	Materialerfassung von kalten und heißen Objekten


Technische Daten

Funktion	Sender
Reichweite max.	2500 m
Betriebsreichweite	1500 m
Lichtart	LASER (grün 520 nm), Klasse 2 (EN 60825-1)
Sendeleistung einstellbar	nein
Betriebsspannung	12 - 55 V DC
Restwelligkeit	max. 15 %
Testfunktion	ja
Stromaufnahme	max. 10 mA
Digitale Kommunikation	nein
Umgebungstemperatur	-25 bis +50 °C ohne Kühlung, bis +200 °C mit Kühlung
Kühlwasser	~3l/min., 5 bar max. (max. 25 °C)
Schutzart	IP 67
Gehäusewerkstoff	Edelstahl
Funktionsanzeige	LED

Anschlussplan

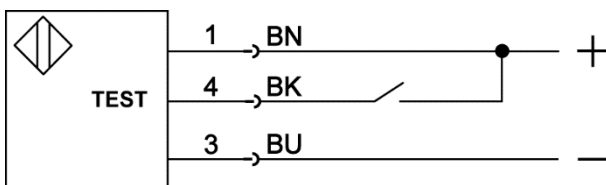

Maße (mm)

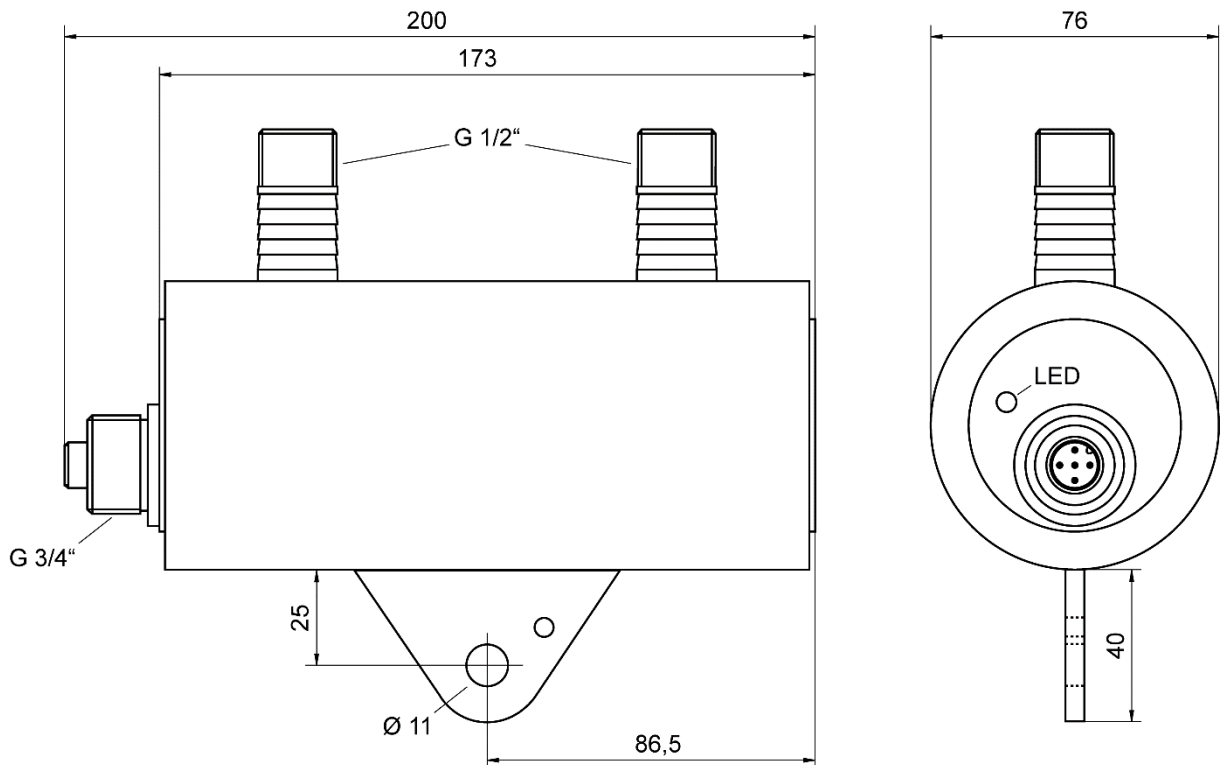

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
-	-	-

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
Anschlusskabel 2 m, 3 polig, mit gerader Kupplung S4 (M12 x 1 A), +105 °C	ST043/3-2H	9850P
Anschlusskabel 5 m, 3 polig, mit gerader Kupplung S4 (M12 x 1 A), +105 °C	ST043/3-5H	9850Q
Anschlusskabel 10 m, 3 polig, mit gerader Kupplung S4 (M12 x 1 A), +105 °C	ST043/3-10H	9850W
Montagefuß	HM 2	9816B
Adapter 3/4\" auf M20 für Schutzschlauchmontage (passende Schutzschläuche lieferbar)	HG 2	9855B
Tubus	OL 21	9828C
Luftblasvorsatz	OL 35	9828R
Tubus für Luftblasvorsatz OL 35	OL 36	9828S

Weitere Informationen

	Dokument
Schutzschläuche	P46
Bedienungsanleitung	BDA_LLX600_Einweg_D_E