

- Kupplung gerade S4 (M12 A) mit Kabel
- Anschlusskabel für Sensoren mit S4 Stecker
- 3, 4, 5 polig
- Kabelmaterial PVC, PUR, PP, PTFE




Produktmerkmale

Kupplung	Pole	Länge	Kabelart	LED	Typ	Art.-Nr.
S4 (M12 A)	3	2 m	PVC	nein	ST 043/3-2	9850I
S4 (M12 A)	3	2 m	PVC	PNP	ST 043/3-2LEDP	9851N
S4 (M12 A)	3	2 m	PP	nein	ST 043/3-2H	9850P
S4 (M12 A)	3	5 m	PVC	nein	ST 043/3-5	9850X
S4 (M12 A)	3	5 m	PVC	PNP	ST 043/3-5LEDP	9851O
S4 (M12 A)	3	5 m	PP	nein	ST 043/3-5H	9850Q
S4 (M12 A)	3	10 m	PVC	nein	ST 043/3-10	9850Y
S4 (M12 A)	3	10 m	PVC	PNP	ST 043/3-10LEDP	9851P
S4 (M12 A)	3	10 m	PUR (+90 °C)	nein	ST 043/3-10PURH	9842J
S4 (M12 A)	3	10 m	PP	nein	ST 043/3-10H	9850W
S4 (M12 A)	4	2 m	PVC	nein	ST 043/4-2	9851I
S4 (M12 A)	4	2 m	PP	nein	ST 043/4-2H	9844R
S4 (M12 A)	4	5 m	PVC	nein	ST 043/4-5	9841T
S4 (M12 A)	4	5 m	PUR geschirmt	nein	ST 043/4-5PURS	9850A
S4 (M12 A)	4	5 m	PP	nein	ST 043/4-5H	9842P
S4 (M12 A)	4	10 m	PVC	nein	ST 043/4-10	9850J
S4 (M12 A)	4	10 m	PP	nein	ST 043/4-10H	9844O
S4 (M12 A)	4	10 m	PTFE	nein	ST 043/4-10PTFE	9851H
S4 (M12 A)	4	15 m	PP	nein	ST 043/4-15H	9844P
S4 (M12 A)	4	25 m	PP	nein	ST 043/4-25H	9844Q
S4 (M12 A)	5	2 m	PVC	nein	ST 043/5-2	9850C
S4 (M12 A)	5	2 m	PP	nein	ST 043/5-2H	9850R
S4 (M12 A)	5	5 m	PVC	nein	ST 043/5-5	9850D
S4 (M12 A)	5	5 m	PP	nein	ST 043/5-5H	9844V
S4 (M12 A)	5	10 m	PUR geschirmt	nein	ST 043/5-10PURS	9850L
S4 (M12 A)	5	10 m	PP	nein	ST 043/5-10H	9844Z

Technische Daten

Anschluss Gerät	Kupplung S4 (M12 x 1) Codierung A
Umgebungstemperatur PVC Kabel	-25 bis +80 °C
Umgebungstemperatur PUR Kabel	-25 bis +80 °C
Umgebungstemperatur PP Kabel	-40 bis +105 °C
Umgebungstemperatur PTFE Kabel	-20 bis +150 °C (Griffkörper), -190 bis 260 °C (Kabel)
Schutzart	IP 67 (PTFE Kabel IP 65)

Anschluss



3 polig

1 = BN
3 = BU
4 = BK


4 polig

1 = BN
2 = WH
3 = BU
4 = BK

5 polig

1 = BN
2 = WH
3 = BU
4 = BK
5 = GY

Maße (mm)

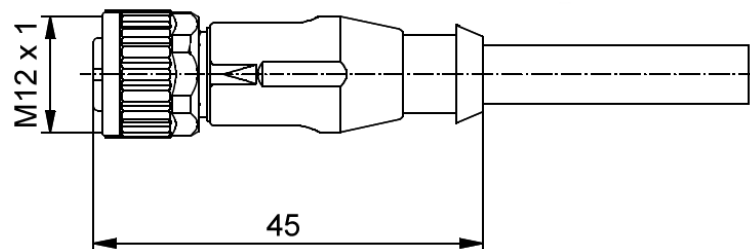

Weitere Informationen

	Dokument
-	-