

- Auswechselbares Schutzglas für optische Sensoren mit Edelstahlgehäuse.
- PTFE
- Umgebungstemperatur bis 290 °C




Produktmerkmale

Typ	SG 1 H
Art.-Nr.	9809C
Einsatzbereich	Das Schutzglas schützt die Sensoroptik vor Beschädigung (z. B. durch Funkenflug)

Technische Daten

Passend für Geräte der Serie	OKA, OKB, LAA, LAB, LSA, LSB, LRA, LRB
Umgebungstemperatur	-40 ... +290 °C
Material	PTFE / Glas
Gewicht	

Maße (mm)

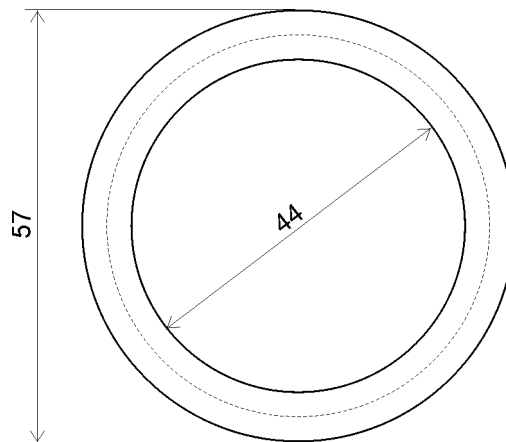

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
-	-	-

Weitere Informationen

	Dokument
-	-