

Einweg-Lichtschanke für Lichtleitkabel LLK LXSLS 600.2A GV S8 (Empfänger)

- Reichweite 750 m
- Edelstahlgehäuse M40
- Für separaten Lichtleiter und Optik
- Lichtleiter und Optik bis 290 °C Umgebungstemperatur
- 3 Schaltausgänge frei parametrierbar
- Ein- und Ausschaltverzögerung
- Alarmfunktion Verschmutzung / Übertemperatur
- Parametrierung über RS 485 + Software
- Modbus RTU
- Stecker S8 (M12 x 1 A)





Produktmerkmale

Typ	LXSLS 600.2A GV S8
Anschlussart	Art.-Nr.
Stecker S8 (M12 x 1 A)	5075A
Passender Sender	LXAA 600, LXAB 600, LXAD 600, LALS 600
Einsatzbereich	Materialerfassung von kalten und heißen Objekten


Technische Daten

Funktion	Empfänger
Reichweite max.	750 m mit LXAA/LXAB 600, 250 m mit LALS 600
Betriebsreichweite	600 m mit LXAA/LXAB 600, 200 m mit LALS 600
Lichtart	unsichtbares Infrarotlicht
Softwarefunktionen	Parametrierung Schaltausgänge, Ein-/Ausschaltverzögerung, Alarmfunktion, Betriebsanzeige, Teach-In, interne Temperatur
Alarmfunktion	Verschmutzung, Übertemperatur
Ausrichthilfe	optisch mit LED hinten, Software
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit	max. 15 %
Stromaufnahme	< 15 mA
Digitale Kommunikation	RS 485 MODBUS RTU
Ausgang 1 (Objekt / Übertemperatur)	PNP Schließer / Öffner (parametrierbar)
Ausgang 2 (Objekt / Übertemperatur)	PNP Schließer / Öffner (parametrierbar)
Ausgang 3 (Objekt / Übertemperatur / Verschmutzung)	PNP Schließer / Öffner (parametrierbar)
Ein- / Ausschaltverzögerung einstellbar	0 – 60000 ms
Dauerstrombelastbarkeit	0 - 400 mA
Kurzschluss-Überstromsicherheit	ja, taktend
Spannungsabfall	< 2,5 V
Bereitschaftsverzug	≤ 50 ms
Ansprechzeit / Schaltfrequenz	≤ 0,5 ms / 1000 Hz
Umgebungstemperatur	-25 bis +70 °C
Schutzart	IP 67
Gehäusewerkstoff	Edelstahl
Funktionsanzeige	LED

Anschlussplan

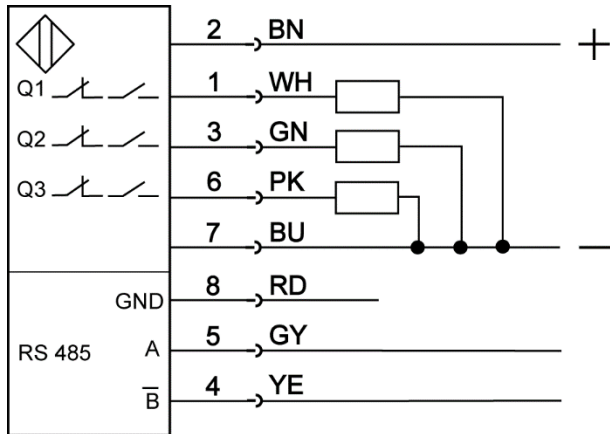

Maße (mm)

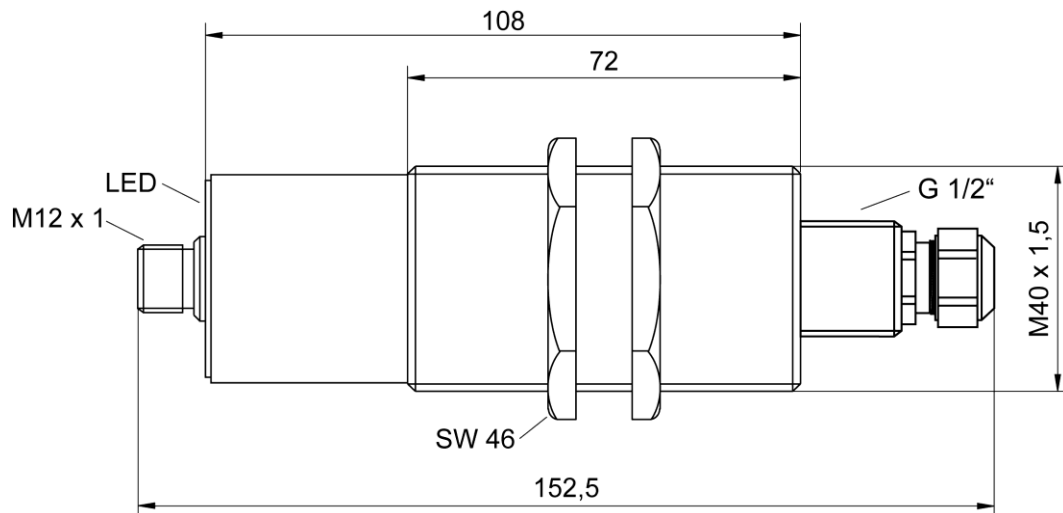


Einweg-Lichtschanke für Lichtleitkabel LLK LXSLS 600.2A GV S8 (Empfänger)

Lichtleitkabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
1 m Lichtleitkabel bis 290°C Umgebungstemperatur	LLK 1	6436C
2 m Lichtleitkabel bis 290°C Umgebungstemperatur	LLK 2	6436F
4 m Lichtleitkabel bis 290°C Umgebungstemperatur	LLK 4	6436I
5 m Lichtleitkabel bis 290°C Umgebungstemperatur	LLK 5	6436J
6 m Lichtleitkabel bis 290°C Umgebungstemperatur	LLK 6	6436M
8 m Lichtleitkabel bis 290°C Umgebungstemperatur	LLK 8	6436K
10 m Lichtleitkabel bis 290°C Umgebungstemperatur	LLK 10	6436L
12 m Lichtleitkabel bis 290°C Umgebungstemperatur	LLK 12	6436N
15 m Lichtleitkabel bis 290°C Umgebungstemperatur	LLK 15	6436Q
20 m Lichtleitkabel bis 290°C Umgebungstemperatur	LLK 20	6436P



Maße Lichtleitkabel (mm)

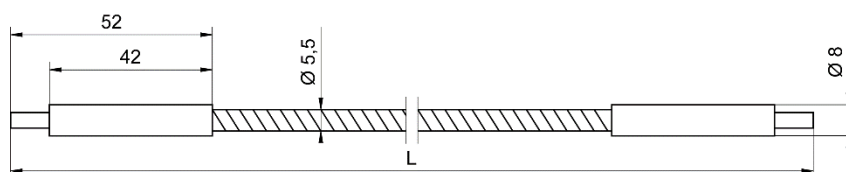

Optik (nicht im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
Optik groß 1,5° Blickwinkel, bis 150°C Umgebungstemperatur	OAA 154	6049B
Optik groß 1,5° Blickwinkel, bis 290 °C Umgebungstemperatur	OAA 154H	6049A
Optik klein 1,5° Blickwinkel, bis 290°C Umgebungstemperatur	OACF 154	6036O
Optik klein 1,5° Blickwinkel, linsenseitig bis 600°C Umgebungstemperatur	OACF 154H	6036R

Maße Optik (mm)

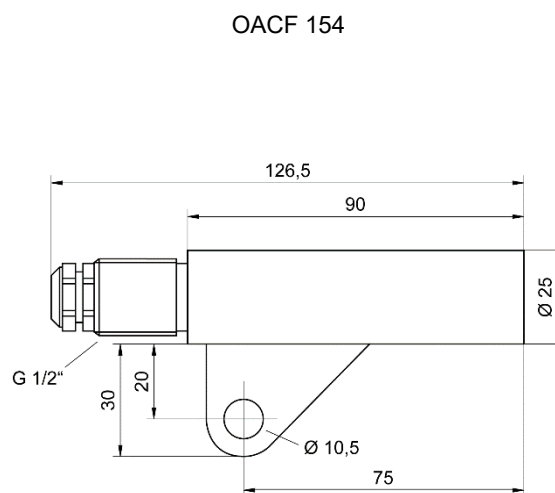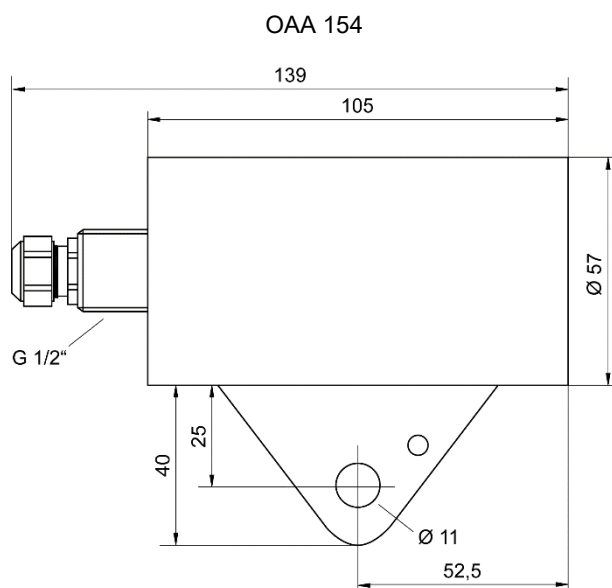

Einweg-Lichtschanke für Lichtleitkabel LLK LXSLs 600.2A GV S8 (Empfänger)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
SW 46 Mutter, M40 x 1,5, Messing vernickelt, 2 Stück	-	-

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

	Typ	Art.-Nr.
Sensor		
Anschlusskabel 2 m, 8 polig, mit gerader Kupplung S8 (M12 x 1 A)	ST S8-2	9850O
Anschlusskabel 5 m, 3 polig, mit gerader Kupplung S8 (M12 x 1 A)	ST S8-5	9850N
Anschlusskabel 10 m, 3 polig, mit gerader Kupplung S8 (M12 x 1 A)	ST S8-10	9850S
Montagewinkel justierbar	DAK 305	6913E
Montagewinkel fest	DAK 304	6913D
Optik und Lichtleitkabel		
Montagefuß für Optik OAA	HM 2	9816B
Montagewinkel für Optik OACF	HM 4	9816D
Pilotlichtvorsatz zur Ausrichtung	DAK 308	6913G
Adapter Pilotlichtvorsatz für Optik OAA	OL 26	9828H
Adapter Pilotlichtvorsatz für Optik OACF	OL 28	9828K
Tubus für Optik OAA	OL 19	9828A
Luftblasvorsatz für Optik OAA	OL 34	9828Q
Tubus für Luftblasvorsatz OL34	OL 36	9828S
Luftblasvorsatz für Optik OACF	OL 44	9829B
Adapter G1/2" auf M20 Innengewinde (Schutzschlauchmontage Lichtleitkabel)	HG 6	9855F
Passende Schutzschlauchsets für Lichtleiter lieferbar		
Schnittstellenadapter zur Parametrierung		
Schnittstellenadapter RS485, Kupplung S4 (M12 x 1 A) 5-polig auf USB (inkl. 24 V Betriebsspannung für Sensor)	SIC 485U	9861B
Netzteil 90-260 VAC, 24 V DC / 1 A (für SIC 485U)	PPS 2	9853B
Adapterkabel S8 (M12 x 1 A) Kupplung 8-polig auf S4 (M12 x 1 A) Stecker 5-polig, 2m Kabel (passend zu SIC 485U)	ST S8 S4/5-2	9851E
Schnittstellenadapter RS485, Stecker Sub D 9-polig auf USB (externe Spannungsversorgung notwendig)	SIC 485UD	9861E

Weitere Informationen

	Dokument
Schutzschläuche	P46E
Bedienungsanleitung	BDA LXSLs600 Einweg D E